



オプナスMMX011(座無し)

美和ロック PG703/704タイプ


⚠ 注意：取り付けの際に、電動ドライバーなどで締め付けすぎることにより、商品の破損や不具合が発生する恐れがあります。

1 梱包内容



①シリンダー
※お客様の注文でシリンダーが1本の場合があります。


②取付説明書/
錠前取扱上の
注意事項(本紙)



③子カギ4本(標準)
④防犯性能の
表示シート




青い袋




※お客様の指示でMMXのキーがシリンダーと同梱されない場合
シリンダーはコンストラクション(工事用)キーで操作してください。

⚠ 注意：以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。


2 シリンダー取り外し方法

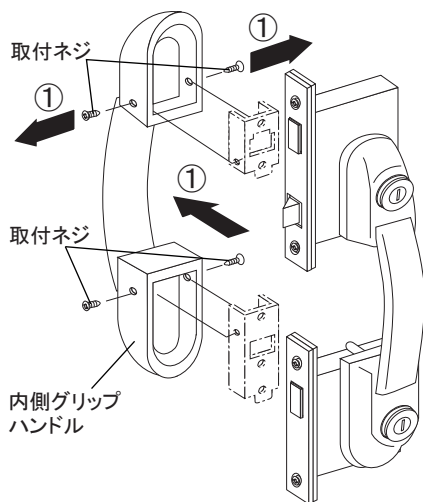

①取付ネジ4箇所をドライバーでゆるめ、
内側グリップハンドルを外します。

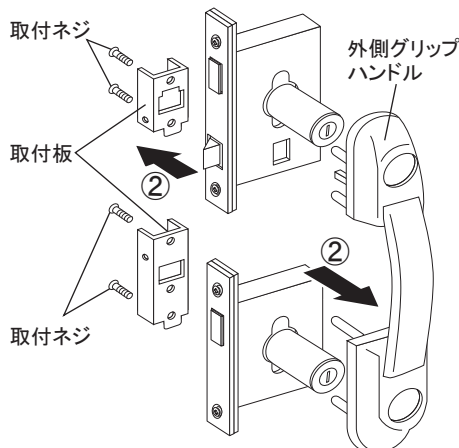


②取付ネジ4箇所をゆるめ、取付板と
外側グリップハンドルを外します。

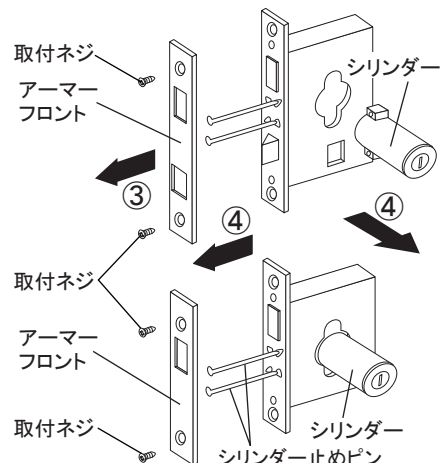


③取付ネジをゆるめアーモーフロントを外します。
④シリンダー止めピン4本を抜き、
シリンダーを外します。

3 シリンダー取り付け方法

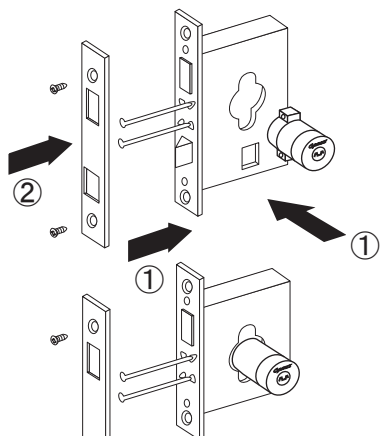


①シリンダーを差し込み、
シリンダー止めピン4本で
固定します。

②取付ネジをドライバーで締めつけ、
アーモーフロントを取り付けます。

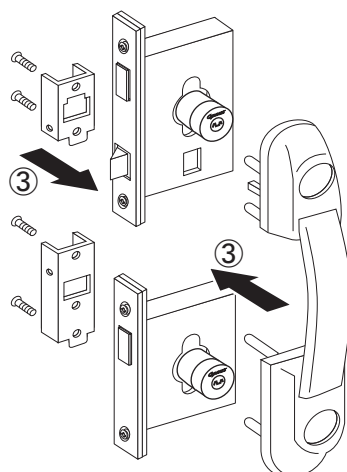

③取付ネジ4箇所をドライバーで締めつけ、
取付板と外側グリップハンドルを固定します。

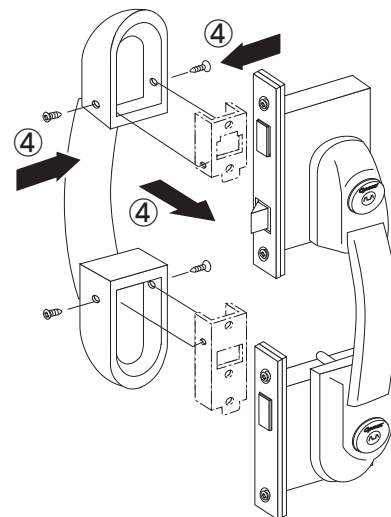

④取付ネジ4箇所を締めつけ、内側
グリップハンドルを固定します。

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。