

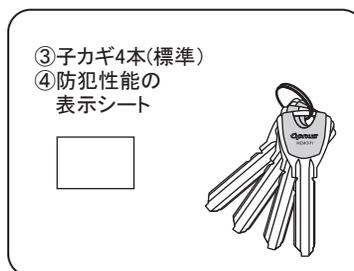



オプナスMMX041

美和ロック RAタイプ

⚠ 注意： 取り付けの際に、電動ドライバーなどで締め付けすぎることにより、商品の破損や不具合が発生する恐れがあります。



1 梱包内容



※お客様の指示でMMXのキーがシリンダーと同梱されない場合
シリンダーはコンストラクション(工事用)キーで操作してください。

⚠ 注意： 以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。

2 シリンダー取り外し方法

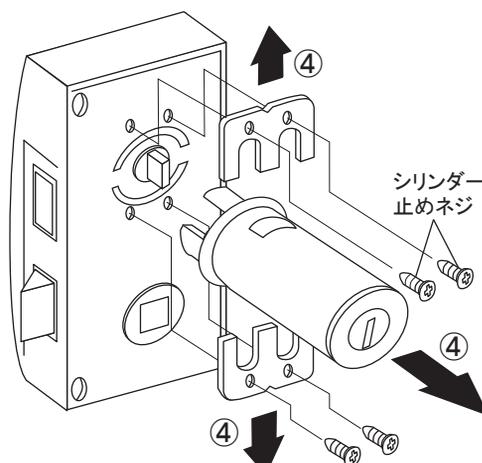
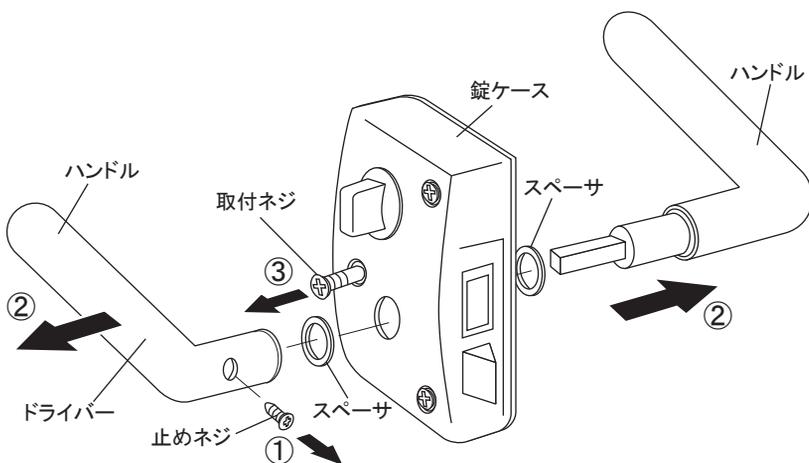


①ハンドル(ノブ)の止めネジを外します。
②両側のハンドル(ノブ)を外します。

③取付ネジ3本をゆるめ、
扉から錠ケースを外します。

④シリンダー止めネジ4本をゆるめ、
錠ケースからシリンダーを外します。

3 シリンダー取り付け方法

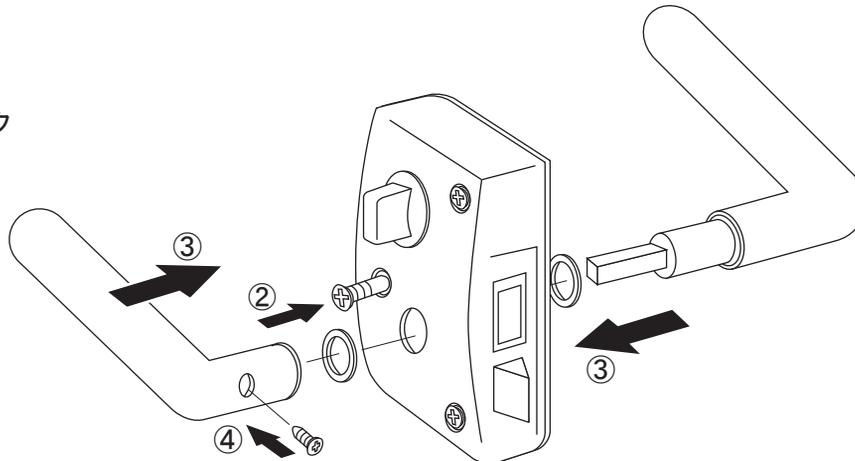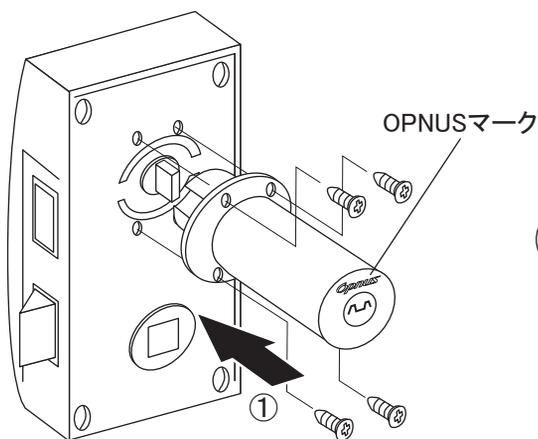

①『OPNUS』マークを上向きにして
シリンダー止めネジで錠ケースに
取り付けます。

②取付ネジで錠ケースを扉に固定します。
③両側のハンドル(ノブ)を差し込みます。

④ハンドル(ノブ)を
止めネジで固定します。

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。