

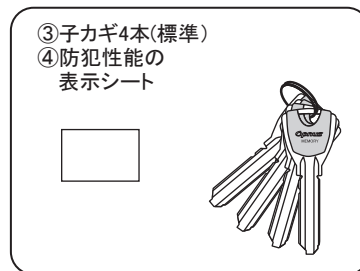



オプナスMMX080

ゴール TXタイプ

⚠ 注意：取り付けの際に、電動ドライバーなどで締め付けすぎることにより、商品の破損や不具合が発生する恐れがあります。

1 梱包内容




※お客様の指示でMMXのキーがシリンダーと同梱されない場合
シリンダーはコンストラクション(工事用)キーで操作してください。

⚠ 注意：以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。


2 シリンダー取り外し方法

- ①シリンダーを固定している取付ネジ2本(横並び)をドライバーでゆるめて外します。シリンダーが外れます。

※取り外したサムターンと取付ネジは
取付時に使用します。

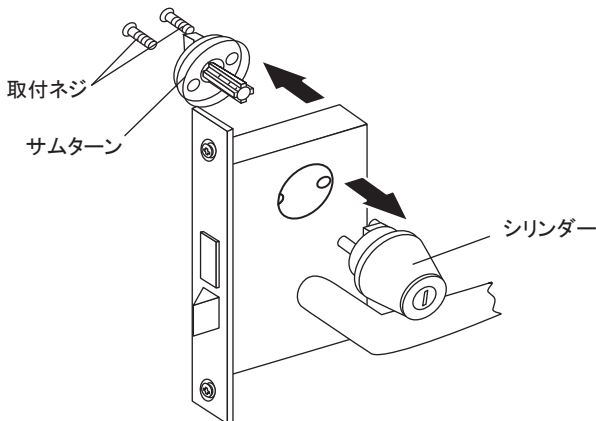


3 シリンダー取り付け方法

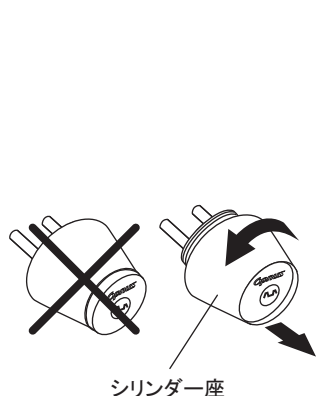


- ①シリンダー座を反時計回りに回しシリンダー先端が奥に引き込んだ状態にしてください。

※出荷時は、奥に引き込んだ状態になっています。

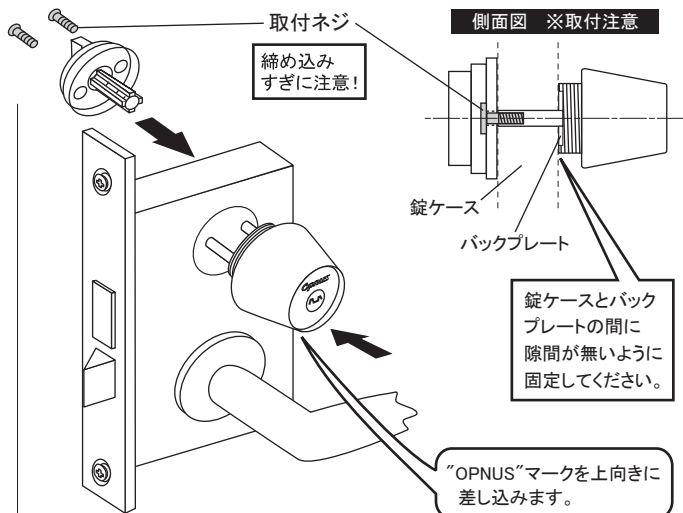

- ②サムターンのつまみが解錠時に縦向きになるように差し込み、シリンダーを取付ネジでガタつきが無い様に固定してください。(その時シリンダー座は③-①の状態です。)

※取付ネジを締め込みすぎるとキーの回転が重くなります。

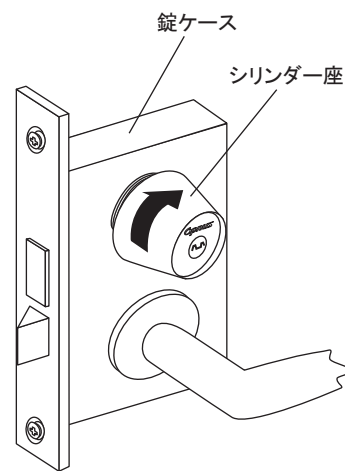

- ③錠ケースとシリンダー座の間にすき間がある場合は、シリンダー座を時計回りに回しすき間を埋めてください。

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。
キーの回転が重い場合、空転する場合は、再度③-①からやり直してください。