


あなたのICカードが
カギになる!

履歴がとれれば
さらに安心!




PittLock compact 履歴

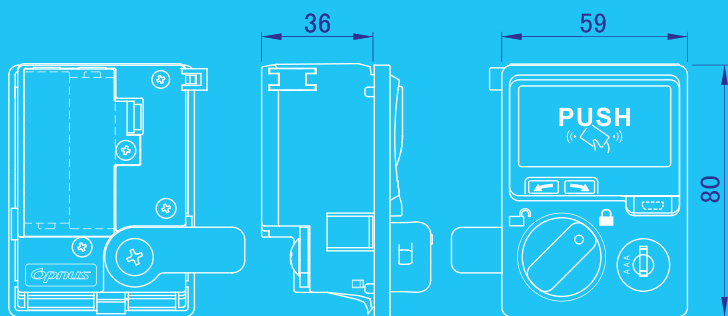

特長

- お手持ちのICカードでロックできる!
- 切欠き寸法は、一般的なオフィス用錠前と同じ!
- ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできる!
- 履歴機能付システム収納庫と同じセキュリティを一般的なオフィス用錠前サイズで実現!

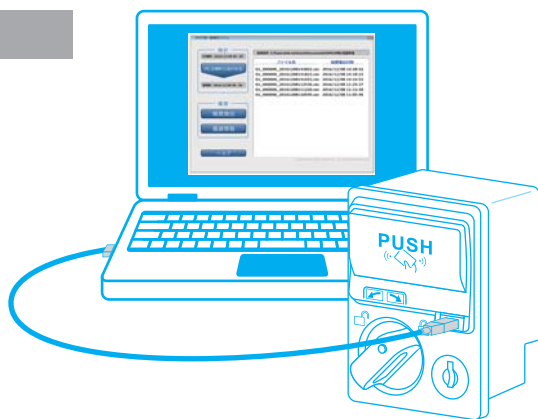

仕様

| | |
|-------|---|
| 製品名称 | Pitt Lock compact(履歴) ピットロック コンパクト(リレキ) |
| 材質 | 本体 ABS / カム SPCC |
| カード規格 | FeliCa MIFARE |
| モード | メンバーモード、ビジターモード |
| 電源 | 単3 アルカリ乾電池 4本 (寿命: 1日10回の使用で約2年) ※非常時に正面 USB 端子より電源供給可能 |
| 非常錠 | 内筒交換式 |
| 切欠き寸法 | 53.7mm×74.2mm |
| 鋼製扉厚 | t0.7~t1.0mm対応 |
| 使用環境 | 屋内(温度0~40℃、湿度RH85%以下) |
| 木製扉対応 | 取付アダプター使用(別売) |


| | |
|---------|--|
| 履歴データ内容 | 錠ID(錠前固有番号) ICキーID(ICカードなどの製造固有番号) 日時(年月日時分を左から記載)、動作(裏面参照) |
| 履歴保有件数 | 最大5,000件(古いものから上書き) |
| 履歴データ形式 | CSV形式 |
| 時刻合わせ | PC接続時可能 |
| 推奨パソコン | IBM PC/AT 互換機 ・CPU: Pentium III 450MHz以上 ・ハードディスクの空き容量: 1GB以上を推奨 ・RAM: 512MB以上 ・USBポート(USB2.0 TypeA) |
| OS | Windows7以降(7/8/8.1/10) 日本語版のみ |
| ディスプレイ | 解像度 1280×720以上 |

2つのモードについて

- **メンバーモード** あらかじめ登録したICカードで、カギの開け閉めができます。※登録は1枚～500枚まで可能。
- **ビジターモード** お手持ちのICカードで、カギの開け閉めが1度だけです。

カギのかけ方・あけ方


■ カギのかけ方

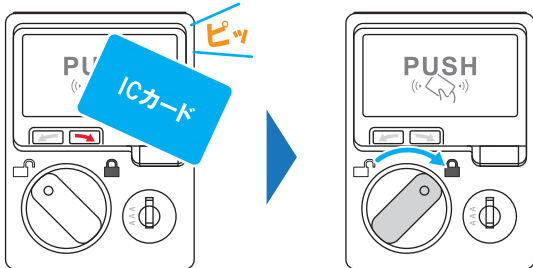

- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがかかります。

※メンバーモードの場合は、あらかじめ登録したICカードを使用してください。

■ カギのあけ方

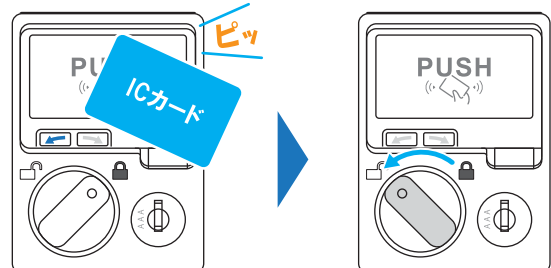


- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがあきます。

履歴抽出方法・閲覧方法

■ 履歴抽出方法

- ① PCに「履歴抽出ソフト」をインストール
- ② PCと錠前を接続する
- ③ 錠前の起動ボタンを押し「履歴抽出カード」をかざす



■ 履歴閲覧方法

- ① 時計・履歴管理プログラムを起動する
- ② 見たい履歴ファイルを選択する
- ③ 『履歴閲覧』ボタンを押す



確認できる履歴内容

| 錠ID | 日時 | ICキーID | 動作 |
|---|----|--------|----|
| 01-000000-201612141937-2BAA07CA00000000-EXP_H | | | |
| 01-000000-201612141935-0000000000000000-LOCK | | | |
| 01-000000-201612141935-0000000000000000-OPEN | | | |
| 01-000000-201612141935-2BAA07CA00000000-EXP_H | | | |
| 01-000000-201612141935-2BAA07CA00000000-EXP_H | | | |
| 01-000000-201612141846-0000000000000000-LOCK | | | |
| 01-000000-201612141846-0000000000000000-OPEN | | | |
| 01-000000-201612141846-0000000000000000-LOCK | | | |
| 01-000000-201612141845-7B08051900000000-OPEN | | | |

<< 動作表記の意味 >>

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| OPEN : 通常解錠 | T ERR : タイムアウトエラー |
| LOCK : 通常施錠 | EXP H : 履歴抽出 |
| EOPEN : イレギュラーな解錠 (非常解錠含む) | CHG V : ビジターモードへ変更 |
| ELOCK : イレギュラーな施錠 (非常施錠含む) | CHG M : メンバーモードへ変更 |
| R ERR : ICリードエラー | ICREG : IC登録 |
| | ICDEL : IC解除 |