


オプナス メモリスMDX080

ゴール TXタイプ

1 梱包内容

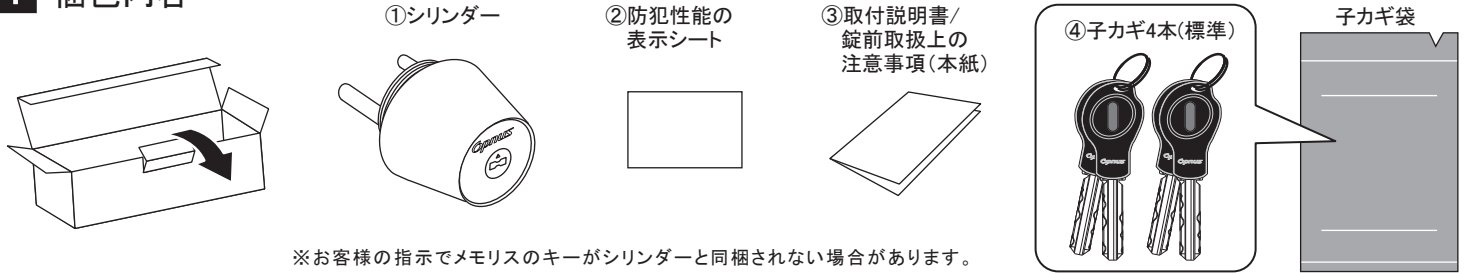


⚠ 注意：以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。


2 シリンダー取り外し方法

- ①シリンダーを固定している取付ネジ2本（横並び）をドライバーでゆるめて外します。シリンダーが外れます。

※取り外したサムターンと取付ネジは取付時に使用します。

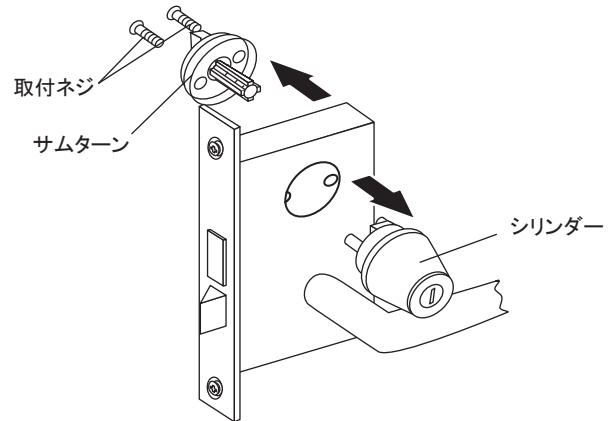

3 シリンダー取り付け方法

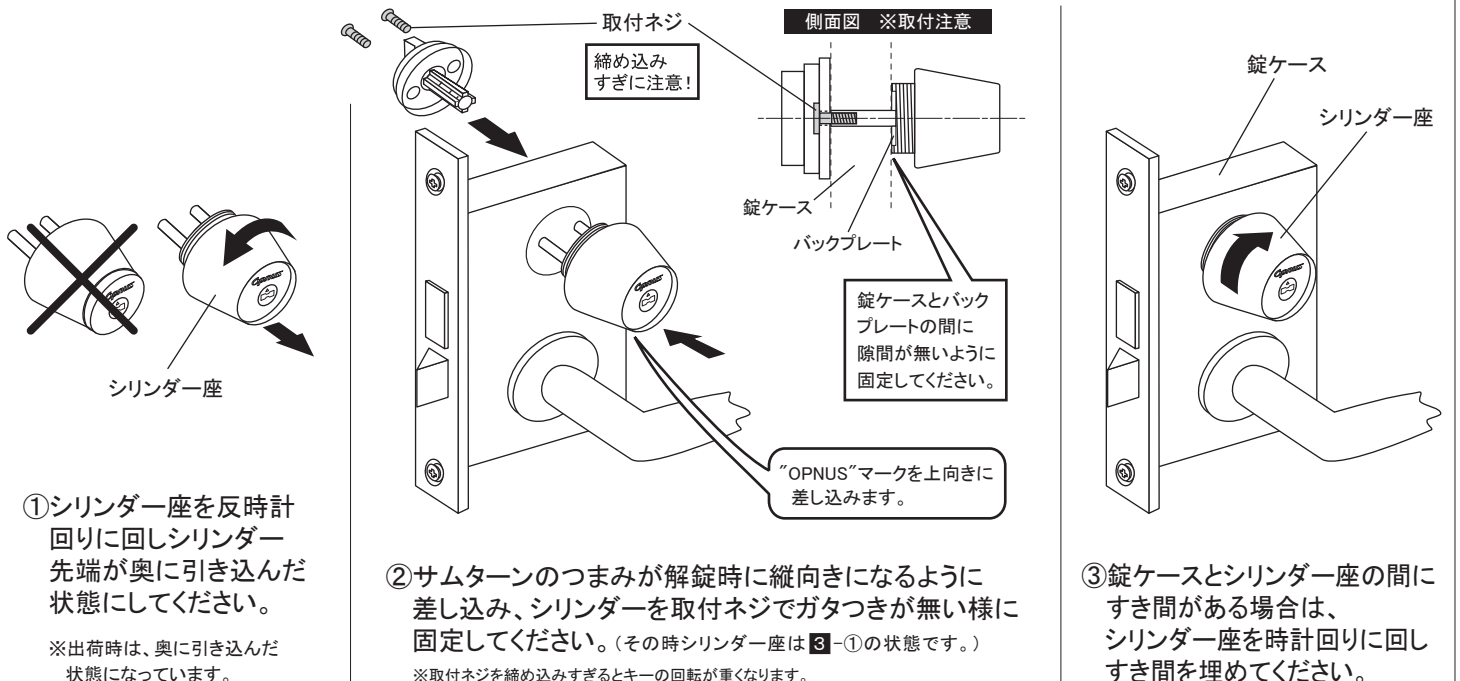

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。キーの回転が重い場合、空転する場合は、再度③-①からやり直してください。