


品番	ACL2010010
型式	ECL201L-1
扉数(開き扉)	24
扉数(引出)	20
外形寸法	W900×D350×H1600mm
内寸法(開き扉)	W128×D325×H94
内寸法(引出)	W115×D250×H89
材質・表面処理	ケース本体:SPC カバー塗装(PANTONE432C) 操作部:SPC カバー塗装(PANTONE653C)、扉:SPC SUS貼り
重量	約160kg
CPU	32ビットマイクロプロセッサ
表示部	液晶ディスプレイ付きモリタLCD
プリンタ	感熱リフト式
シート用紙	感熱ロール紙 巾58×外形φ80×内径φ12
使用温湿度範囲	5~40°C 10~80%(結露しないこと)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力(待機時)	AC100V 0.3A
消費電力(印刷時)	AC100V 0.8A

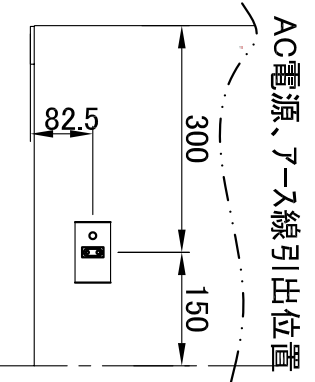

AC電源、ケーブル引出位置

8	ACケーブル	
7	説明パネル	
6	キー	
5	キーボード	
4	指紋センサー-Assy	
3	プリンタAssy	
2	液晶パネルAssy	
1	ケースAssy	

部品名 材料・処理